




## GEbruiksaanwijzing UNIVERSELE SNOERDIMMER 2100-SERIE

De Tradim universele snoerdimmer is beveiligd met een verwisselbare zekering (nr. 1 in de tekening) van het type Fast met een waarde van 1.0A (F1.0A).

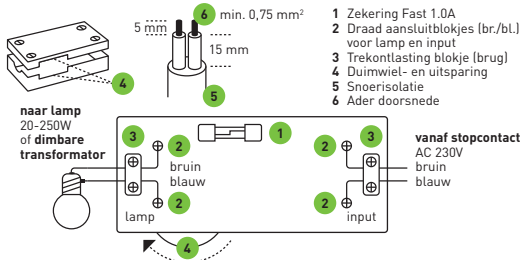

### AANSLUITEN UNIVERSELE SNOERDIMMER:

- Haal de stekker van de lamp uit het stopcontact
- Strip de draden (ader doorsnede 0,75mm<sup>2</sup> minimaal, zie nr. 5 en 6 in de tekening) voor zowel de lamp- als de inputzijde (nr. 2 in de tekening)
- Schroef de dimmer open en neem het binnenwerk (print) uit de behuizing
- Steek de gesplitste bruine en blauwe draden door het aansluitblokje (nr. 2 in de tekening) en draai de schroeven goed aan
- Draai de schroeven van de trekontlasting (nr. 3 in de tekening) los en haal deze uit de behuizing
- Plaats het binnenwerk, inclusief snoeren, terug in de behuizing en zorg dat de uitsparingen in de deksel passen rond het duimwiel (nr. 4 in de tekening)
- Plaats de trekontlastingen (nr. 3 in de tekening) terug, klem de snoeren aan beide zijden goed vast onder beide trekontlastingen en draai de schroeven van de trekontlasting (nr. 3 in de tekening) goed aan
- Plaats de deksel terug op de onderbak en draai de schroeven van de deksel aan

### TECHNISCHE GEGEVENS TRADIM UNIVERSELE SNOERDIMMER

- Vermogensbereik 20-250W/VA, 230V AC/50Hz/IP40. In uitstand max. 0.5W opgenomen vermogen
- Geschikt voor het dimmen van gloei- en halogeen lampen (tot 250W) of dimbare lampen i.c.m. dimbare transformator (max. 200W)
- De  $\epsilon$  op de behuizing geeft aan dat er in de uitstand (> OFF) nog spanning op de lamp staat!
- De led snoerdimmer binnenshuis gebruiken bij een temperatuur tussen 0-40°C
- Toepassen in **niet condenserende ruimtes** met een relatieve luchtvochtigheid tussen 10% en 90%
- De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer
- De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen d.m.v. uw aankoopbon

### BENODIGDHEDEN VOOR HET AANSLUITEN VAN DE UNIVERSELE SNOERDIMMER:

- Kleine kruiskop schroevendraaier • Kleine schroevendraaier (spanningszoeker) • Draadstripper

**Deze gebruiksaanwijzing goed bewaren voor eventuele herinstallatie!**