




TRADIM®

GEBRUIKSAANWIJZING TRADIM® 31030-1 SERIE

Deze vloerdimmer is geschikt voor **gloeilampen en hoogvolt halogeenverlichting** 230V (40-500W) zonder transformator en voor het aansturen van dimbare elektronische trafo's t.b.v. **laagvolt halogeen armaturen**. Uitsluitend binnenshuis toepassen. Deze vloerdimmer is voorzien van een zekering.

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen d.m.v. uw aankoopbon.

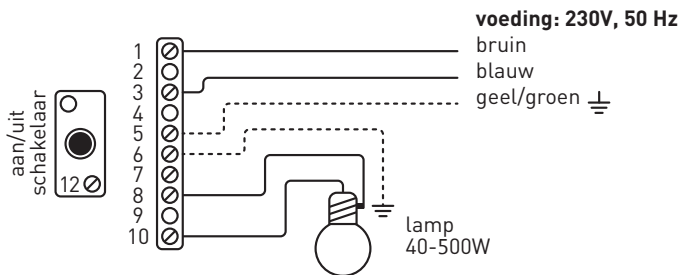

INSTALLATIE:

- Schakel voor het installeren altijd eerst de stroom uit!
- Schroef de behuizing open en neem de bovenzijde af
- Strip de voedingsdraden voldoende en draai deze stevig vast op plaats 1 & 3 (zie tekening)
- Installeer bij schroef 8 & 10 de bedrading die de lamp dimt middels schuif
- Plaats de bovenzijde terug en draai de schroeven vast. Zorg dat de draden goed vastgeklemd zitten onder de trekcontlasters