




TRADIM®

## GEBRUIKSAANWIJZING VLOERDIMMER 31030 SERIE

Deze vloerdimmer is geschikt voor **gloeilampen, hoogvolt halogeenverlichting** 230V (40-500W) en **laagvolt halogeenverlichting** in combinatie met een dimbare transformator. Uitsluitend binnenshuis toepassen. Deze vloerdimmer is voorzien van een zekering.

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen d.m.v. uw aankoopbon.

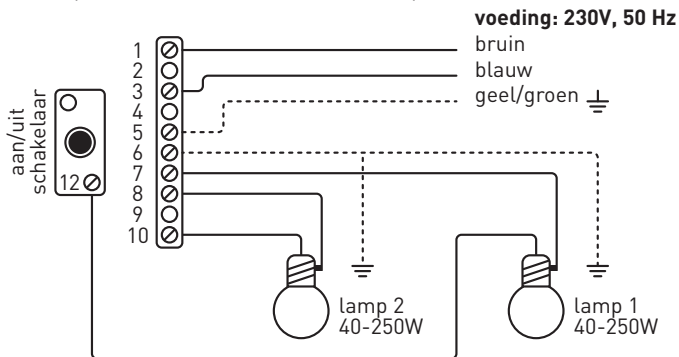

Lamp 1: aan/uit functie

Lamp 2: te bedienen met schuifknop. Aan/uit en dimmen.

### INSTALLATIE:

- Schakel voor het installeren altijd eerst de stroom uit!
- Schroef de behuizing open en neem de bovenzijde af
- Strip de voedingsdraden voldoende en draai deze stevig vast op plaats 1 & 3 (zie tekening)
- Installeer bij schroef 7 & 12 de bedrading die de lamp aanstuurt voor aan /uit schakeling (drukknop)
- En bij schroef 8 & 10 de bedrading die de lamp dimt middels schuif
- Plaats de bovenzijde terug en draai de schroeven vast. Zorg dat de draden goed vastgeklemd zitten onder de trekcontlasters