




BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR BODEN DIMMER

3103X-SERIE

Diese Bodendimmer ist geeignet für Glühlampen, Hochvolt-Halogenlampen 230V (40-500W) und Niedervolt-Halogenlampen in Kombination mit einem dimmbaren Transformator. Nur in Innenräumen verwenden. Der Bodendimmer ist mit einer Sicherung ausgestattet. Für eine optimale Leistung belasten Sie den Dimmer bis zu 80% seiner maximalen Leistung!

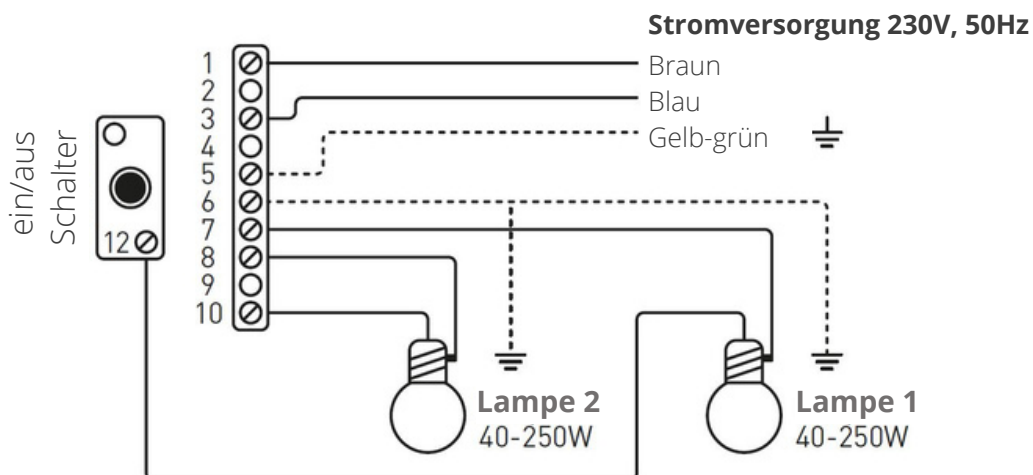

Lampe 1: Ein/Aus-Funktion

Lampe 2: wird mit dem Schiebeknopf bedient. Ein/Aus und Dimmen.

INSTALLATION:

- Schalten Sie vor dem Einbau immer den Strom ab!
- Schrauben Sie das Gehäuse ab und nehmen Sie den Deckel ab.
- Isolieren Sie die Stromversorgungsdrähte ausreichend ab und ziehen Sie sie in Position 1 & 3 fest an (siehe Zeichnung).
- Installieren Sie die Verdrahtung, die die Lampe zum Ein- und Ausschalten steuert (Druckknopf), an den Schraubklemmen 7 und 12.
- Und die Verdrahtung, die die Lampe mittels Schiebeshalter dimmt, an Schraubklemmen 8 & 10.
- Setzen Sie den Deckel wieder auf und ziehen Sie die Schrauben fest. Achten Sie darauf, dass die Drähte ordnungsgemäß unter den Zugentlastungen eingeklemmt sind.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch oder unsachgemäße Installation des Dimmers entstehen. Die Garantiezeit beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum, nachzuweisen durch Ihren Kaufbeleg.