


GEBRUIKSAANWIJZING LED TRONIC MUURDIMMER MET HOTELSCHAKELING (enkel)

Deze dimmer (5 -150W/VA) is geschikt voor gloei-, halogeen- (230V -150W) en dimbare led lampen (230V - 5-70W). Deze dimmer is voorzien van een soft start en voorkomt piekstromen die de levensduur van de lamp negatief beïnvloeden. Door de hotelschakeling is deze dimmer ook geschikt om twee aparte schakelaars op dezelfde lamp aan te sluiten. Werking van de dimmer: na veilige installatie de dimmer inschakelen door op de draaiknop te drukken. Na 1-2 seconden licht de LED-indicator op. Door met een pennenetje op de drukknop (links) te drukken kunt u het juiste profiel selecteren. Het aantal keren dat de LED (rechts) snel achter elkaar knippert (1 t/m 8), geeft het gekozen profiel weer. Deze dimmer heeft 8 dimprofielen. Het beste resultaat is proefondervindelijk te bereiken door per profiel te starten in de 'voluit' stand en daarna te dimmen. De optimale match (afhankelijk van de kwaliteit led lamp) is bereikt bij een rustig dim gedrag zonder knipperende lamp. Voorzien van een 2-draadsaansluiting. Fase-afsnijdimmer ('RC'), 230V/50Hz.

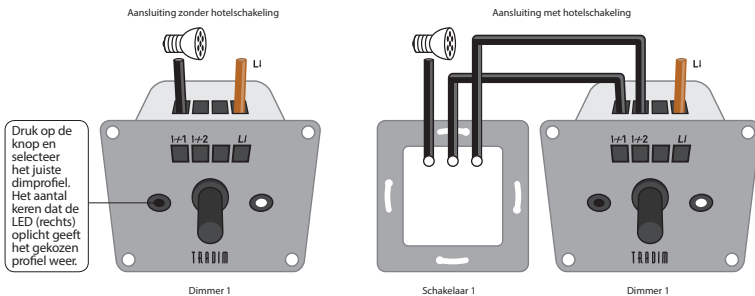

INSTALLATIE:

- Schakel voor het installeren altijd eerst de stroom uit!
- Strip de draden voldoende (ca. 1 cm)
- Aansluiten volgens de tekening
- Schroef de dimmer vast in de inbouwdoos
- Selecteer één van de 8 dimprofielen
- Plaats de afdekplaat op de dimmer en zet de knop erop

N.B. Gebruik de Tradim led Dimstabilisator om instabiel (filament/led) licht goed te kunnen dimmen. Art. LEDDS6001

De producent is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door foutief gebruik of ondeskundig installeren van de dimmer. De garantieperiode is 2 jaar na aankoopdatum, aan te tonen bij de vakhandelaar d.m.v. uw aankoopbon.